


MULTIFIRE SYSTEEM

B760

BRANDWERENDE KUSSENS

Multifire B760 bestaat uit een opschuimend composiet materiaal in een speciale brandveilige, waterbestendige gecoate zak. B760 wordt geïnstalleerd in een sparing om een tijdelijke of permanente vuurbarrière te maken. Bij brand zetten de zakken uit om zo een duurzame, brandveilige afdichting te vormen waar zelfs rook niet doorheen kan dringen.

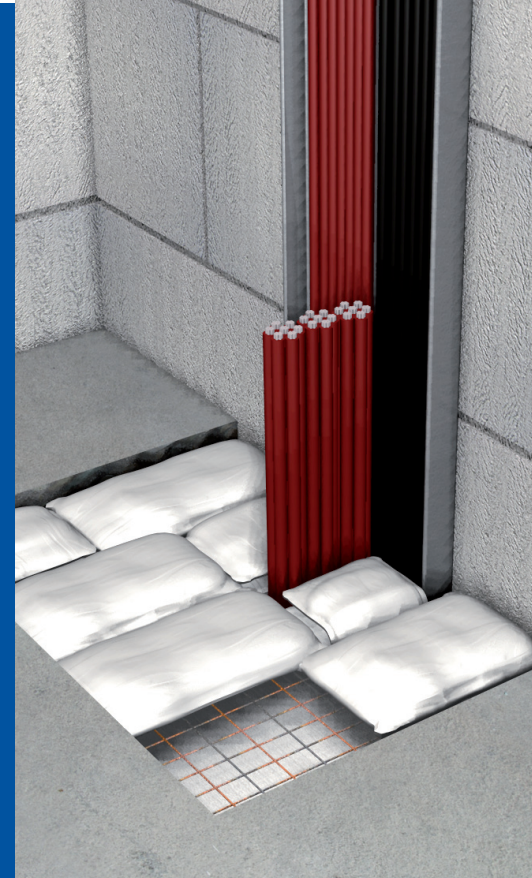

Eigenschappen

- Tot 4 uur brandwerendheid
- Geschikt voor tijdelijk en permanent gebruik.
- Stof en vezelvrij
- Waterbestendig en lange levensduur
- Gemakkelijk te verwijderen bij toevoeging van kabels
- Droge installatie
- Voor vloeren en wanden
- Klaar voor gebruik en gemakkelijk te installeren
- Zet snel uit bij brand
- Hoeft niet extra te worden vastgezet

Toepassingen

- Sparingen in muren en vloeren
- Telecom toepassingen
- Tijdelijke en permanente toepassingen
- Vezelvrije oplossing
- In en om kabelgoten

Ondergronden

- Muren
- Vloeren
- Nog niet gesloten doorvoeringen
- Metalen en plastic pijpen
- Kabelgoten
- Kabelrekken
- Losse en gebundelde kabels
- Kleppen en luchtkanalen

*neem contact op met Multifire voor meer informatie over bevestigingen

Testen en certificaten

- Brandwerendheid getest volgens BS 476-Pt20

Technische ondersteuning

Meer informatie vindt u in onze veiligheidsbladen en verwerkingsvoorschriften. Wilt u meer informatie over andere toepassingen dan genoemd in deze documenten? Neem dan contact op met onze technische afdeling.

Eigenschappen

Product	Afmeting	Gewicht
B760	300x180x25	800 gr.
B761	300X180X25	250 gr.
B762	180x35x12	40 gr.

Multifire

HOOGWAARDIGE BRANDVEILIGHEID

WILLEM FENENGA STRAAT 25-27
1096 BL AMSTERDAM
POSTBUS 87116
1080 JC AMSTERDAM
TEL: +31 (0)20 - 345 9020
FAX: +31 (0)20 - 345 9021
EMAIL: INFO@MULTIFIRE.NL

Vorbereiding

- Controleer dikte van vloer/muur op vereiste brandwerendheid
- Controleer vereiste grootte en hoeveelheid brandwerende kussens
- Controleer of alle leidingen onafhankelijk worden ondersteund
- Verwijder alle losse resten, en vuil uit de bovenkanten van de opening
- Vul kabelgoot met de kleine langwerpige zakken en sluit deze omkasting goed af voor het verdere opvullen van de sparing.

Installatie

1. Schud kussens op om een goede interne verdeling van de vulling te krijgen
2. Stapel de kussens in 'halfsteensverband' voor een goede opbouw. Gebruik kleine kussens rond de kabels om op te vullen
3. Laat kussens kleiner worden naarmate werk vordert. Gebruik minimaal 130 B760 kussens per m² of opening
4. Zorg dat de barrière goed compact is voordat het laatste kussen wordt geïnstalleerd. Gebruik kleinere of grotere kussens indien nodig om de opening volledig te vullen.


Onderhoud

Geen onderhoud nodig na de installatie. Wij adviseren een routine inspectie om u te verzekeren van een goede conditie van de kussens.


Benodigde gereedschappen

- Geen specifiek gereedschap benodigd

Verwerkingmogelijkheden

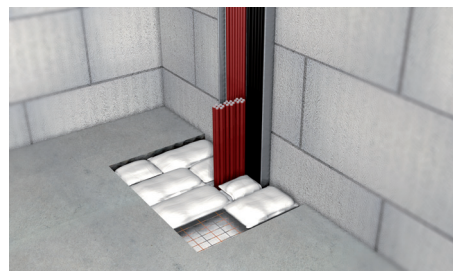

Verticale brandwerende kussens

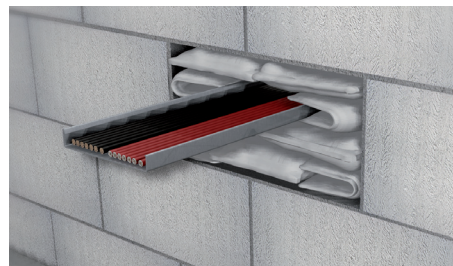

Horizontale brandwerende kussens

Brandwerendheid muur

Maat opening	Type doorvoering	Integriteit (minuten)	Isolatie (minuten)
1000 x 1000mm	Kabelgoot 450mm	240	60
	Omkasting 50 x 50mm	240	240
	Losse kabels	240	240

Brandwerendheid vloer

Maat opening	Type doorvoering	Integriteit (minuten)	Isolatie (minuten)
850 x 850mm	Kabelgoot 450mm	240	60
	Omkasting 50 x 50mm	240	240
	Losse kabels	240	240

Productassortiment

Product	Omschrijving	Kleur	Diameter	Verpakking
B760	Brandwerende kussens	Grijs	300x180	20
B761	Brandwerende kussens	Grijs	300x180	20
B762	Brandwerende kussens	Grijs	180x35	20

Multifire

HOOGWAARDIGE BRANDVEILIGHEID

WILLEM FENENGA STRAAT 25-27
1096 BL AMSTERDAM
POSTBUS 87116
1080 JC AMSTERDAM
TEL: +31 (0)20 - 345 9020
FAX: +31 (0)20 - 345 9021
EMAIL: INFO@MULTIFIRE.NL